





Divisore – riunificatore di flusso a cartuccia
Flow divider combiner – cartridge type
mod. DFR-C

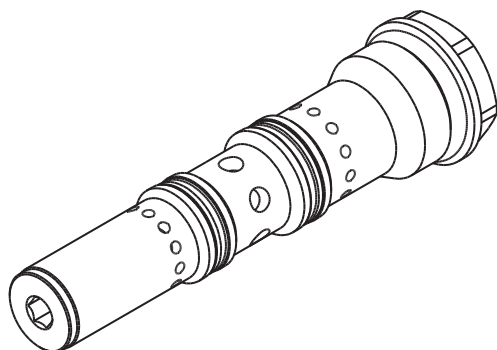

Portata massima <i>Max flow</i>	70 l/min <i>18.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	80 ÷ 100 Nm <i>60 ÷ 75 lbf ft</i>
Errore max di divisione <i>Flow accuracy of inlet flow</i>	± 3%

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Codice <i>Code</i>	Campo di portata <i>Flow range</i>
01	3 ÷ 6 l/min <i>0.8 ÷ 1.6 gpm</i>
02	7 ÷ 12 l/min <i>1.8 ÷ 3.2 gpm</i>
03	13 ÷ 25 l/min <i>3.4 ÷ 6.6 gpm</i>
04	26 ÷ 40 l/min <i>6.9 ÷ 10.5 gpm</i>
05	40 ÷ 70 l/min <i>10.5 ÷ 18.5 gpm</i>

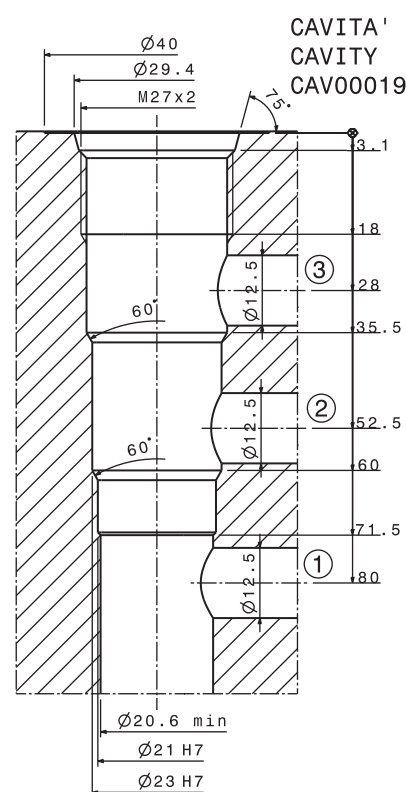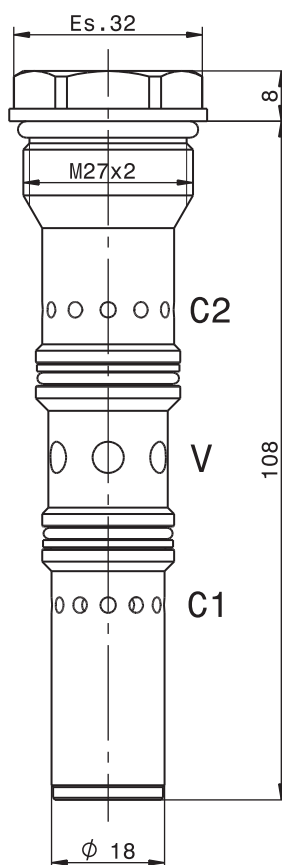

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-C	02
Modello <i>Type</i>	Campo di portata <i>Flow range</i> 01, 02, 03, 04, 05

For flow diagram see
PRESSURE DROP FLOW DIVIDER (1)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.