
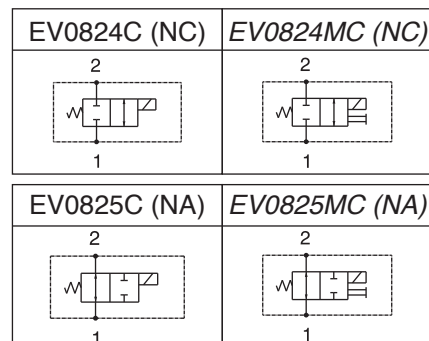



Valvola elettrica direzionale 2/2, tenuta a cassetto
 2/2 solenoid directional valve, spool type
 mod. EV-08-2X



Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure bar/psi	EV-08-2*-**	250 bar 3600 psi
	EV-08-2*-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H	H1	H2	H3	L
EV0824-14	G1/4	50	59	12.5	26.5	30
EV0824-38	G3/8	60	59	15	36.5	32
EV0824-12	G1/2	60	59	15	36.5	31
EV0825-14	G1/4	50	64	12.5	26.5	30
EV0825-38	G3/8	60	64	15	36.5	32
EV0825-12	G1/2	60	64	15	36.5	31
EV0824M-14	G1/4	50	81	12.5	26.5	30
EV0824M-38	G3/8	60	81	15	36.5	32
EV0824M-12	G1/2	60	81	15	36.5	31
EV0825M-14	G1/4	50	84	12.5	26.5	30
EV0825M-38	G3/8	60	84	15	36.5	32
EV0825M-12	G1/2	60	84	15	36.5	31

EV0824 (M)
 EV0825 (M)

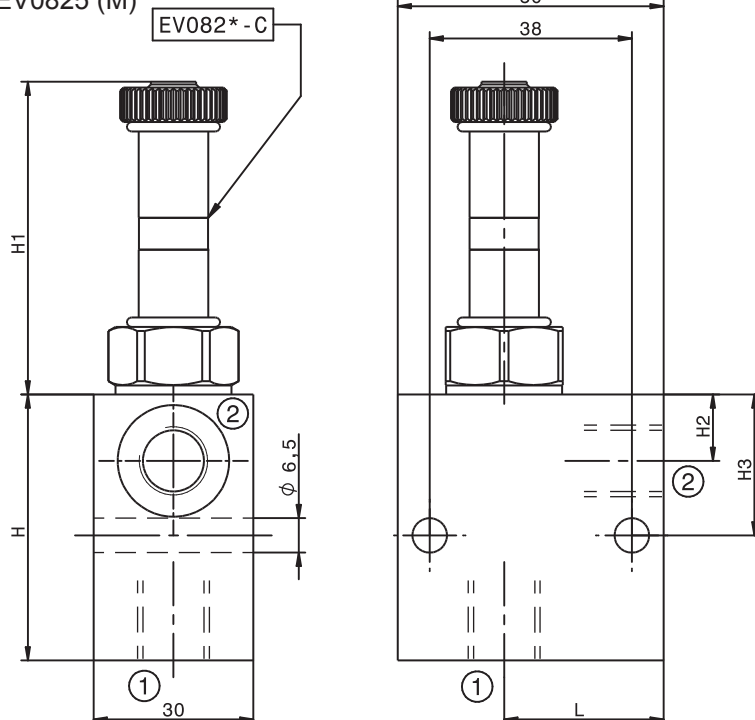

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0824	14	-	-
Modello/Type EV0824 EV0824M EV0825 EV0825M	Filetture / Port thread 14 G1/4 38 G3/8 12 G1/2	Materiale / Material - Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar

* Bobina venduta separatamente mod. S2
 * Coil sold separately mod. S2

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.