



Valvola OVERCENTER doppio effetto con sblocco freno flangiabile SAE 1 1/2 serie 6000
Double effect OVERCENTER valve with brake unclamping, flangeable to SAE 1 1/2 serie 6000

mod. OVC-DE-FM-SAE6000-SF-112

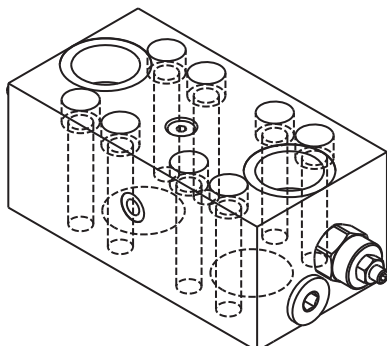

Corpo in alluminio
Aluminium body version




Portata massima <i>Max flow</i>	480 l/min <i>127 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4350 psi</i>
Rapporto di pilotaggio standard <i>Standard pilot ratio</i>	4:1
Rapporto di pilotaggio a richiesta <i>Pilot ratio upon request</i>	3:1 8:1 10:1

Taratura <i>Setting</i>			
La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico <i>The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting (Q=5 l/min)</i>	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring color</i>
01	100 bar <i>1450 psi</i>	20÷200 bar <i>290÷2900 psi</i>	Bianco <i>White</i>
02	280 bar <i>4000 psi</i>	50÷350 bar <i>725÷5000 psi</i>	Nero <i>Black</i>

Regolazioni <i>Adjustments</i>		
 Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	 Piomatura <i>Sealing cap</i>	 Cappellotto <i>Cap</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

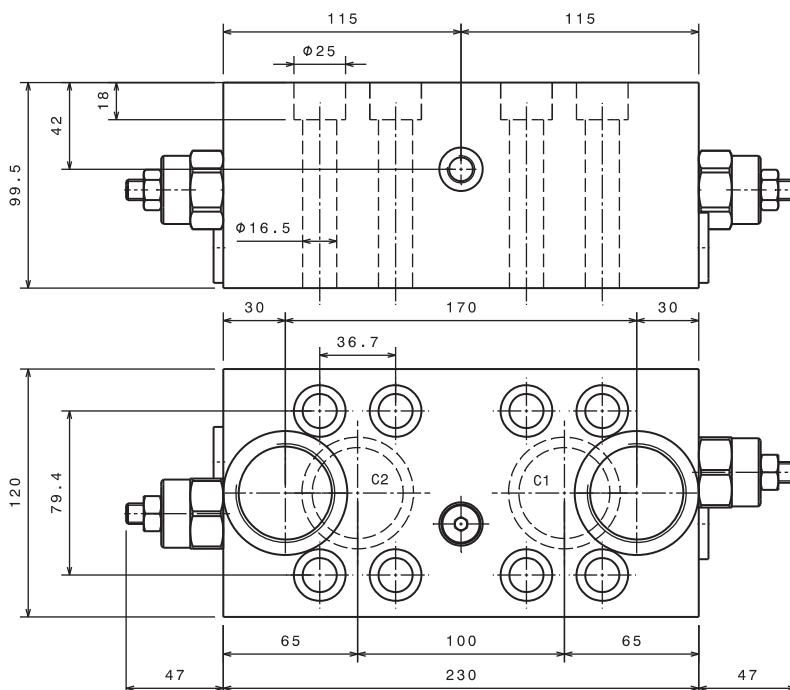

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-DE-FM-SAE6000-SF-112	02	-
Modello <i>Type</i>	Codice taratura <i>Setting code</i> 01, 02	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> -, C, D

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.