

Гидравлическое оборудование для обработки РВД



touch the Future

IT-EN
CATALOGUE 3.1

Hose Processing Equipment

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

переведено компанией
ООО “ДУЭТ гидравлик”

cofluid
Hydraulics Power Units & Hose Processing Equipment

Компания ООО “ДУЭТ гидравлик” является официальным дистрибьютором итальянской компании “Cofluid S.R.L.”.

Компания ООО “ДУЭТ гидравлик” имеет все права на распространение и продвижение продукции Cofluid S.R.L.”.



Authorized Center



LLC "Duet hydraulics"

Is an authorized distributor for the year 2021
for hose processing machines.



Issue Date: 16-09-2021

COFLUID s.r.l.
Via Pegomas, 12/A-18/A
52012 CASTEL SAN NICCOLO (AR)
Tel. 0575 204200 - Fax 0575 206200
Ced. Ric. e Part. n° 01921230518
Carlo Dele
CEO



Сертификат дистрибьюторства

будущее здесь...



ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

ПРОШЛОЕ

COFLUID разрабатывает и производит гидравлические системы, а также производит машины для резки и соединения резиновых и термопластичных труб РВД. Компания открылась в 1972 году в качестве простого индивидуального предприятия. С тех пор COFLUID приобрела 50-летний опыт, респектабельное ноу-хау, к которому добавился значительный рост с точки зрения технологических инвестиций (всё это под контролем LMC MECCANICA).

НАСТОЯЩЕЕ

На сегодняшний день COFLUID, с его надёжностью, постоянным технологическим обновлением и современными системами 3D-моделирования, способен создать готовый продукт, высшего качества. Этап проектирования начинается с определения гидравлических и структурных размеров, применения международных стандартов, согласования. COFLUID может предоставить надёжный, хорошо обработанный, производительный и полностью произведенный в Италии продукт.

БУДУЩЕЕ

Гордясь достигнутыми результатами, COFLUID, безусловно, амбициозно и с оптимизмом смотрит в будущее, особенно с учетом растущей интернационализации. Следующим шагом COFLUID будет получение прямого контроля над наиболее конкурентными рынками на мировом и европейском уровне под своим брендом, продолжение инвестиционной тенденции и расширение ассортимента продукции.

ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ

ПРИНЦИПЫ

COFLUID, несмотря на структурный рост, остались следовать принципу “семейного бизнеса”. Директора и сотрудники всегда демонстрировали готовность полностью посвятить себя делу компании на благо компании.

ЦЕЛИ

Конечной целью COFLUID, безусловно, является полное удовлетворение потребностей клиентов, достигаемое благодаря тщательным исследованиям, постоянному технологическому развитию и соответствующим образом обученному персоналу.






duet-gidravlika

ООО "ДУЭТ гидравлик"

duet-gidravlika




ООО "ДУЭТ гидравлик"

duet-gidravlika

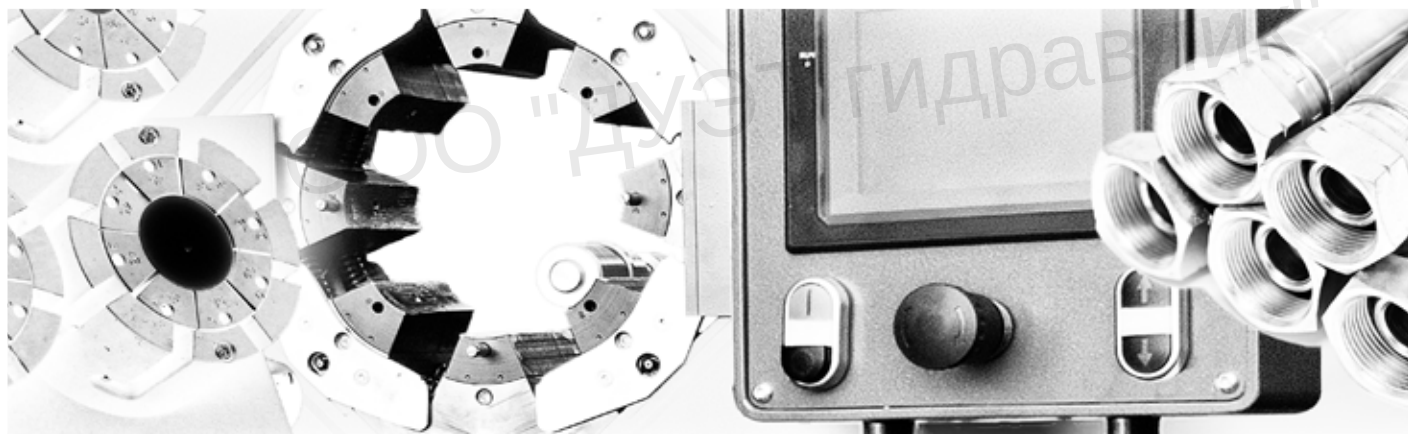

Горизонтальные прессы серии "О" и серии "S"

O100BLL	Обжимной пресс для шлангов до 1/2"R2		Стр. 13
O100P2LL	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1/2"R2		Стр. 14
O100MLL	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1/2"R2		Стр. 15
O100B	Обжимной пресс для шлангов до 1"R2		Стр. 16
O100P2	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1"R2		Стр. 17
O100M	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1"R2		Стр. 18
O100P2X	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1"R2		Стр. 19
O100MX	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1"R2		Стр. 20
O135P2	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1.1/4"R2		Стр. 21
O135M	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1.1/4"R2		Стр. 22
O135E	Электрический пресс для шлангов до 1.1/4"R2		Стр. 23
O135E 12/24Vdc	Электрический пресс 12/24 Vdc для шлангов до 1.1/4"		Стр. 24
O180P2	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1.1/2"4SP		Стр. 25
O180M	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1.1/2"4SP		Стр. 26
O180E	Электрический пресс для шлангов до 1.1/2"4SP		Стр. 27
O180E 12Vdc	Электрический пресс для шлангов до 1.1/2"		Стр. 28
O180E 24Vdc	Электрический пресс для шлангов до 1.1/2"		Стр. 29

O180EL	Электрический пресс для шлангов до 1.1/2" 4SP		Стр. 30
O180ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 1.1/2" 4SP		Стр. 31
O260E	Электрический пресс для шлангов до 2" 4SP		Стр. 32
O260EL	Электрический пресс для шлангов до 2" 4SP		Стр. 33
O260ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 2" 4SP		Стр. 34
O330EL	Электрический пресс для шлангов до 2.1/2" 4SP		Стр. 35
O330ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 2.1/2" 4SP		Стр. 36
S200EL	Электрический пресс для шлангов до 1.1/2" 4SP		Стр. 37
S200ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 1.1/2" 4SP		Стр. 38
S450EL	Электрический пресс для шлангов до 3"		Стр. 39
S450ED	Электрический пресс для шлангов до 3"		Стр. 40

Прессы автомобильные серии "L"


L45ED	Цифровой электрический пресс для шлангов (повышенной жёсткости) до 1/2" R2		Стр. 41
L45ED TWIN	Двухголовочный цифровой электрический пресс для шлангов (повышенной жёсткости) до 1/2" R2		Стр. 42

Прессы горизонтальные серии "F"

F140EL	Электрический пресс для шлангов до 1.1/2 "R2		Стр. 43
F140ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 1.1/2" R2		Стр. 44

F280ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 2"4SP		Стр. 45
F320ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 2.1/2"4SP		Стр. 46
F340ED	Цифровой электрический пресс для шлангов до 3"4SP		Стр. 47
F400ED	Цифровой электрический пресс для промышленных шлангов до 8"		Стр. 48

Вертикальные прессы

V30P2	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1"R2		Стр. 49
V30M	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1"R2		Стр. 50
V40P2	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1.1/4"R2		Стр. 51
V40M	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1.1/4"R2		Стр. 52
V40E	Электрический пресс для шлангов до 1"R2		Стр. 53
VC80B	Обжимная головка для шлангов до 1.1/2"		Стр. 54
VC80P2	Обжимной пресс с ручным насосом для шлангов до 1.1/2"		Стр. 55
VC80M	Пневмогидравлический пресс для шлангов до 1.1/2"		Стр. 56
VC80EM	Электрический обжимной пресс с ручным распределителем для шлангов до 1.1/2"		Стр. 57
VC80E	Электрический пресс для шлангов до 2"		Стр. 58
V120E	Электрический пресс для шлангов до 2"4SP		Стр. 59

Труборезы (каттеры, резак)

TAB250L	Настольный труборез (резак) для шлангов до 1.1/2"		Стр. 60
---------	---	---	---------

TA250	Труборез (резак) для шлангов до 2"		Стр. 61
TA300	Труборез (резак) для шлангов до 2.1/2"		Стр. 62
TA300P	Пневматический труборез (резак) для шлангов до 2.1/2"		Стр. 63
TA400	Труборез (резак) для шлангов до 3"		Стр. 65
TA400P	Пневматический труборез (резак) для шлангов до 3"		Стр. 66

Комбинированные автоматические и ручные труборезы (резак)

TA300PA	Комбинированный автоматический/ручной труборез (резак) для шлангов до: Ручной - до 2", автоматический - до 3/4"		Стр. 64
TA400PA	Комбинированный автоматический/ручной труборез (резак) для шлангов до: Ручной - до 3", автоматический - до 3/4"		Стр. 67

Комбинированные (для резки и зачистки)

TSR250	Раскройный станок в сочетании с внешней зачисткой, резка до 2 дюймов, зачистка до 2"		Стр. 68
TSRI250	Комбинированный резак с внутренним/внешним зачистным станком, резка до 2", зачистка до 2"		Стр. 69
TSR300	Раскройный станок в сочетании с внешней зачисткой, резка до 2,1/2", зачистка до 2"		Стр. 70
TSRI300	Раскройный станок в сочетании с наружным/внутренним шлифовальным станком, резка до 2,1/2", зачистка до 2"		Стр. 71

Шлифовальная машина

SRM/SRIM	Ручной настольный стриппер для шлангов до 2"		Стр. 72
SR/SRI	Электрический стриппер для шлангов до 2"		Стр. 73
Аксессуары			Стр. 74 75
Модульные комплекты			Стр. 76 77

Все машины, оснащенные цифровым электронным управлением «ED», управляются ЧПУ и программным обеспечением, что является гарантией качества и точности.

Простое и интуитивно понятное электронное управление.

Максимальная точность.

Защита оператора от возможных ошибок при настройке.

Машины с цифровым электронным управлением «ED» могут быть оснащены установкой по быстрой смене насадок и автоматическим задним ходом.



Основные характеристики

- Общий переключатель
- Кнопка Старт/Стоп
- Светодиодное освещение при запуске двигателя
- Тревожная кнопка
- Кнопка закрытия
- Кнопка открытия
- Светодиод, указывающий на достижение установленного значения прессования
- Многоязычный 5-дюймовый полноцветный сенсорный экран
- Установка сотенного диаметра прессования
- Регулировка открытия головы
- Пауза
- Регулировка замедления перед опрессовкой
- Ручная/ полуавтоматическая/автоматическая настройка
- Регулировка смещения для каждого набора насадок
- Счетчик ходов
- Таблица предустановленных и настраиваемых параметров
- Индикатор используемой матрицы
- Возможность сохранения параметров
- Возможность установки новых комплектов насадок
- Защита от электрических перегрузок

По желанию

- Автоматическая смазка, управляемая ЧПУ
- Возможность видеть в режиме реального времени параметры опрессовки (положение клемм и потребляемую мощность)
- Контроль качества прессования с сигнализацией в случае отклонения от выбранных параметров.

Машины, оснащенные электронным управлением «EL», имеют возможность управления с помощью кнопок и педали.

Простота использования — это особенность, которая делает эту панель интуитивно понятной и доступной для любого оператора. Его можно использовать как ручную, так и автоматически, и он уже настроен для автоматического прессования. Оператор может отрегулировать повторное открытие головки, оптимизируя тем самым ход машины, что делает ее очень производительной.

Все машины с электронным управлением «EL» оснащены двойной скоростью, первая для быстрого приближения, вторая для прессования.



Основные характеристики прессов серии «O» и «F»

- Общий переключатель
- Кнопка Старт/Стоп
- Светодиодное освещение при запуске двигателя
- Тревожная кнопка
- Повторное открытие регулировки головки после обжима
- Кнопка закрытия
- Кнопка открытия
- Защита от электрических перегрузок
- Светодиод, указывающий на достижение установленного значения
- Настройка диаметра обжима с помощью сотенного индикатора с аналоговым дисплеем

Основные характеристики прессов серии «V»

- Общий переключатель
- Кнопка Пуск/Стоп
- Аварийная кнопка
- Педаль
- Защита от электрических перегрузок
- Установка диаметра прессования по градуированной шкале нониуса

Все машины, оснащенные ручным электрическим управлением «ЕМ», имеют рычажное управление, которое при перемещении вперед или назад вызывает открытие или закрытие машины. После достижения требуемого диаметра обжима распределитель освобождается или двигатель выключается, и он будет перезапущен на этапе повторного открытия. Основа и простота использования делают эту панель особенно подходящей для любого оператора, который впервые приступает к обжиму и у которого нет необходимости обрабатывать большое количество шлангов. Все машины, оснащенные электрическим управлением «ЕМ», оснащены двойной скоростью; первая скорость вызывает быстрое приближается к выбранному диаметру, а вторая скорость вызывает опрессовку.



Основные характеристики обжимных станков серии «V»

- Общий переключатель
- Кнопка Старт/Стоп
- Тревожная кнопка
- Рычаг открытия/закрытия
- Защита от электрических перегрузок
- Установка диаметра прессования по градуированной шкале нониуса

Все машины, оснащенные электрическим управлением «Е», имеют кнопочное управление, которое открывает или закрывает машину.

Машина автоматически останавливается, когда достигает заданного диаметра прессования. Основа и простота использования делают эту панель особенно подходящей для любого оператора, который впервые приступает к обжиму.

Все машины, оснащенные электрическим управлением «Е», могут быть дополнительно оснащены электрической педалью.



Основные характеристики обжимных станков серии «О»

Кнопка Старт/Стоп

Тревожная кнопка

Кнопка открытия/закрытия

Защита от электрических перегрузок

Установка диаметра обжима с помощью сотенного индикатора с аналоговым дисплеем

Инструмент для быстрой смены клемм помогает оператору одновременно заменить весь комплект штампов (насадок).

Использование инструмента очень просто благодаря обязательным дорожкам на головке, которые обеспечивают правильную установку без риска ошибок или травм оператора.

Рекомендуется использовать инструмент для быстрой смены клемм, когда необходимо часто менять набор клемм, что делает операцию очень точной и быстрой, тем самым оптимизируя время обработки станка.



Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1" (материал алюминий)

ПРИНЦИП РАБОТЫ



1. Вставьте инструмент "Сменник-1" в выбранную насадку (штамп)



2. Поверните и вытащите инструмент с насадкой (штампом)



3. Вставьте инструмент с насадкой в пресс



4. Закройте пресс, чтобы зафиксировать насадку



5. Потяните на себя инструмент "Сменник-1"



6. Всё готово к работе

- Пресс с двухступенчатым ручным насосом, компактный и легкий, для соединения гидравлических шлангов до 1/2" R2.



Сила обжима	40 т (44,09 US TONS)
Рабочий диапазон	6,5-35 мм (0,25"-1,38")
Максимальный диаметр обжима	46 мм** (1,81")
Шланг 4-х спиральный	-
Шланг с 2-я оплётками	1/2"*
Промышленные шланги	1"*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+20 мм (0,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	59 мм (2,32")
Размер ДхШхВ	200х320х330 мм (7,87"х12,6"х13")
Вес	11 кг

☒ = в стандартном комплекте

	☒	Двухступенчатый ручной насос		☒	Двойная скорость		☒	Аналоговый измерительный микрометр (для регулировки Ø прессования)
	☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Тормозная насадка		☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
	☐	Стойка для кулачков (штампов)		☐	Пневмогидравлическая педаль		☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать ** С держателем кулачков (штампов)

ОПИСАНИЕ

- Пресс с пневмогидравлической педалью, компактный и легкий, для гидравлических шлангов до 1/2" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	40 т
Рабочий диапазон	6,5-35 мм (0,25"-1,38")
Максимальный диаметр обжима	46 мм** (1,81")
Шланг 4-х спиральный	-
Шланг с 2-я оплётками	1/2"***
Промышленные шланги	1"***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+20 мм (0,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	59 мм (2,32")
Размер ДхШхВ	200х320х330 мм (7,87"х12,6"х13")
Вес	11 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒		Пневмогидравлическая педаль	☒		Аналоговый измерительный микрометр (для регулировки Ø прессования)	☒		Двухступенчатый ручной насос
☐		Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)	☐		Тормозная насадка	☐		Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
☐		Стойка для кулачков (штампов)	☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

- Пресс с пневмогидравлической педалью, компактный и легкий, для гидравлических шлангов до 1" R2.



Сила обжима	100 т
Рабочий диапазон	6,5-35 мм (0,25"-1,38")
Максимальный диаметр обжима	46 мм** (1,81")
Шланг 4-х спиральный	3/4**
Шланг с 2-я оплётками	1**
Промышленные шланги	1**
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+20 мм (0,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	59 мм (2,32")
Размер ДхШхВ	200х320х330 мм (7,87"х12,6"х13")
Вес	25 кг

☒ = в стандартном комплекте

	☒	Пневмогидравлическая педаль		☒	Аналоговый измерительный микрометр (для регулировки Ø прессования)		☐	Двухступенчатый ручной насос
	☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Тормозная насадка		☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
	☐	Стойка для кулачков (штампов)		☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

ОПИСАНИЕ

- Пресс с пневмогидравлической педалью, компактный и легкий, для гидравлических шлангов до 1" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	100 т
Рабочий диапазон	6,5-35 мм (0,25"-1,38")
Максимальный диаметр обжима	46 мм** (1,81")
Шланг 4-х спиральный	3/4***
Шланг с 2-я оплётками	1***
Промышленные шланги	1***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+20 мм (0,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	59 мм (2,32")
Размер ДхШхВ	200х320х330 мм (7,87"х12,6"х13")
Вес	29 кг (63,9 Lbs)

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Пневмогидравлическая педаль		☒ Аналоговый измерительный микрометр (для регулировки Ø прессования)		☒ Двухступенчатый ручной насос
	☐ Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐ Тормозная насадка		☐ Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
	☐ Стойка для кулачков (штампов)				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

ОПИСАНИЕ

- Пресс с двухступенчатым ручным насосом для гидравлических шлангов до 1.1/4" R2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	135 т
Рабочий диапазон	7-57 мм (0,27"-2,24")
Максимальный диаметр обжима	74 мм** (2,91")
Шланг 4-х спиральный	1***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/4***
Промышленные шланги	1.1/2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+29 мм (1,14")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	100 мм (3,94")
Размер ДхШхВ	310х200х310 мм (12,20"х7,87"х12,20")
Вес	48 кг



☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒		Аналоговый измерительный индикатор	☒		Двухступенчатый ручной насос	☒		Двойная скорость
☐		Пневмогидравлическая педаль	☐		Портативный диспенсер (360x360x180 мм)	☐		Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
☐		Тормозная насадка	☐		Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)	☐		Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

- Обжимной пресс с пневмогидравлической педалью идеально подходит для гидравлических шлангов до 1.1/4" R2.



Сила обжима	135 т
Рабочий диапазон	7-57 мм (0,27"-2,24")
Максимальный диаметр обжима	74 мм** (2,91")
Шланг 4-х спиральный	1***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/4***
Промышленные шланги	1.1/2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+29 мм (1,14")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	100 мм (3,94")
Размер ДхШхВ	310х200х310 мм (12,20"х7,87"х12,20")
Вес	48 кг

☒ = в стандартном комплекте

☒		Аналоговый измерительный индикатор	☒		Пневмогидравлическая педаль	☐		Двухступенчатый ручной насос
☐		Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)	☐		Портативный диспенсер (360x360x180 мм)	☐		Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
☐		Тормозная насадка	☐		Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)	☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

ОПИСАНИЕ

- Обжимной пресс с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов до 1.1/4" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	135 т
Рабочий диапазон	7-57 мм (0,27"-2,24")
Максимальный диаметр обжима	74 мм** (2,91")
Шланг 4-х спиральный	1***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/4***
Промышленные шланги	1.1/2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+29 мм (1,14")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	100 мм (3,94")
Мощность двигателя	1,5kw
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	360x500x545 мм (14,18"x19,69"x21,46")
Вес без масла	94 кг
Масло	15 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Низкий уровень шума (бесшумный)		☐ Электрическая педаль управления		☒ Управление "Е"
	☐ Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		☐ Специальное напряжение
	☐ Маркерные штампы (зажимы)		☐ Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐ Тормозные и фреоновые
	☐ Фиксированный задний упор				

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с ручным насосом и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 1.1/2".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	200 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр обжима	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1" **
Шланг 4-х спиральный	1.1/2" **
Промышленные шланги	2" **
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+37 мм (1,46")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	120 мм (4,72")
Размер ДхШхВ	550х450х920 мм (21,65"х17,71"х36,22")
Вес	90 кг

☒ = в стандартном комплекте

Ақсесуары

	☒	Ручной двухступенчатый насос		☒	Двойная скорость		☒	Ящик для хранения
	☐	Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐	Выдвижной ящик		☐	Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐	Маркировка и блокираторы		☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Тормозные и фреоновые
☐	☐		☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐		☐	☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с пневмогидравлической педалью и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 1.1/2".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	200 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр обжима	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1"*
Шланг 4-х спиральный	1.1/2"
Промышленные шланги	2"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+37 мм (1,46")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	120 мм (4,72")
Размер ДхШхВ	550х450х540 мм (21,65"х17,71"х21,26")
Вес	90 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Двойная скорость		☒ Пневмогидравлическая педаль		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐ Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐ Выдвижной ящик		☒ Ящик для хранения
	☐ Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐ Маркерные штампы (зажимы)		☐ Тормозные и фреоновые
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с электрическим управлением, подходящий для гибких гидравлических шлангов до 1.1/2" 4SP.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	200 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр прессования	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1."**
Шланг с 4-я оплётками	1.1/2"**
Промышленные шланги	2"**
Открытие штампов	+37 мм (1,46")
Максимальный диаметр открытия	120 мм (4,72")
Мощность двигателя	1,5kw (2HP)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	360x500x565 мм (14,18"x19.69"x21,46")
Вес без масла	110 кг
Масло	15 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Управление "Е"		☒ Двойная скорость		☐ Электрическая педаль управления
	☒ Низкий уровень шума (бесшумный)		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		☐ Фиксированный задний упор
	☐ Специальное напряжение		☐ Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐ Тормозные и фреоновые
	☐ Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐ Маркерные штампы (зажимы)		☐
☐		☐			☐
☐		☐			☐

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов до 1.1/2" 4SP.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	200 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр обжима	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1***
Шланг 4-х спиральный	1.1/2***
Промышленные шланги	2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+37 мм (1,46")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	120 мм (4,72")
Мощность двигателя	3kw (4Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	700x520x810 мм (27,56"x20,47"x31,88")
Вес без масла	178 кг
Масло	45 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒	Электрическая педаль управления		☒	Двойная скорость		☒	Управление "EL"
	☒	Низкий уровень шума (бесшумный)		☒	Автоматическая регулировка давления		☒	Ящик для хранения
	☐	Специальное напряжение		☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Автоматическая задняя остановка
	☐	Стойка с насадками (быстрая замена) (720x550x710 мм)		☐	Маркерные штампы (зажимы)		☐	Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐	Выдвижной ящик для быстрой смены насадок		☐	Тормозные и фреоновые		☐	Фиксированный задний упор
	☐	Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐	Камера		☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

- Обжимной станок с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 2" и для промышленных шлангов до 3".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	290 т
Рабочий диапазон	7-84 мм (0,27"-3,39")
Максимальный диаметр обжима	102 мм** (4,01")
Шланг 6-и спиральный	1.1/2"
Шланг 4-х спиральный	2"
Промышленные шланги	3"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+44 мм (1,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	140 мм (5,51")
Мощность двигателя	4kw (5,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	700x550x880 мм (27,56"x21,65"x34,64")
Вес без масла	250 кг
Масло	45 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒	Управление "Е"	☒	Двойная скорость	☒	Низкий уровень шума (бесшумный)
☐	Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"	☐	Электрическая педаль управления	☐	Автоматическая задняя остановка
☐	Выдвижной ящик для быстрой смены насадок	☐	Специальные зажимы	☐	Специальное напряжение
☐	Стойка с насадками (быстрая замена) (720x550x710 мм)	☐	Маркерные зажимы	☐	Тормозные и маркерные штампы (зажимы)
☐	Камера	☒	Ящик для хранения	☐	
☐		☐		☐	

Насадки

Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (мм)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 2" и для промышленных шлангов до 3".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	290 т
Рабочий диапазон	7-84 мм (0,27"-3,39")
Максимальный диаметр обжима	102 мм** (4,01")
Шланг 6-и спиральный	1.1/2"
Шланг 4-х спиральный	2"
Промышленные шланги	3"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+44 мм (1,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	140 мм (5,51")
Мощность двигателя	4kw (5,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	700x550x880 мм (27,56"x21,65"x34,64")
Вес без масла	256 кг
Масло	45 л

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	✓ Электрическая педаль управления		✓ Двойная скорость		✓ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	✓ Низкий уровень шума (бесшумный)		☐ Специальное напряжение		☐ Камера
	☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		☐ Специальные зажимы		☐ Автоматическая задняя остановка
	☐ Стойка с насадками (быстрая замена) (720x550x710 мм)		☐ Тормозные и маркировочные		☐ Контроль силы обжима
	☐ Выдвижной ящик для быстрой смены насадок		☐ Насадка "Multistep"		☐ Комплект индустриальный 4.0
	☐ Камера		✓ Ящик для хранения	☐	☐

Насадки

Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (мм)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов R2 до 3" и для промышленных шлангов до 4".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	380 т
Рабочий диапазон	7-126 мм (0,27"-4,96")
Максимальный диаметр обжима	145 мм** (5,71")
Шланг 6-и спиральный	2"*
Шланг 4-х спиральный	2.1/2"*
Промышленные шланги	4"*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+54 мм (2,13")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	190 мм (7,48")
Мощность двигателя	5,5kw (7,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	760x620x900 мм (29,92"x24,41"x35,43")
Вес без масла	420 кг
Масло	60 л

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	✓ Электрическая педаль управления		✓ Двойная скорость		✓ Управление "EL"
	✓ Низкий уровень шума (бесшумный)		✓ Автоматическая регулировка давления		□ Автоматическая задняя остановка
	□ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		□ Специальные зажимы		□ Автоматическая задняя остановка
	□ Стойка с насадками (быстрая замена) (890x670x710 мм)		□ Маркерные зажимы		□ Камера
	□ Специальное напряжение		□ Тормозные и маркерные штампы (зажимы)		✓ Боковой ящик для хранения
□		□		□	

Насадки

Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (мм)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для гибких гидравлических шлангов R2 до 3" и для промышленных шлангов до 4".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	380 т
Рабочий диапазон	7-126 мм (0,27"-4,96")
Максимальный диаметр обжима	145 мм** (5,71")
Шланг 6-и спиральный	2"
Шланг 4-х спиральный	2.1/2"
Промышленные шланги	4"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+54 мм (2,13")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	190 мм (7,48")
Мощность двигателя	5,5kw (7,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	760x620x900 мм (29,92"x24,41"x35,43")
Вес без масла	425 кг
Масло	60 л

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	✓ Электрическая педаль управления		✓ Двойная скорость		✓ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	✓ Низкий уровень шума (бесшумный)		□ Камера		□ Комплект индустриальный 4.0
	□ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		□ Специальные зажимы		□ Автоматическая задняя остановка
	□ Стойка с насадками (быстрая замена) (890x670x710 мм)		□ Маркерные зажимы		□ Контроль силы обжима
	□ Специальное напряжение		□ Тормозные и маркерные штампы (зажимы)		□ Насадка "Multistep"
	✓ Боковой ящик для хранения		□		□

Насадки

Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126#	138**
L (мм)	60	60	60	60	70	70	70	70	70	70	70	70	70	90	90	100	100	100	105	105	105	120	120	120	120	120	120	120	

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ


- Обжимной станок с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 1,1/2" 4SP.



НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	200 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр обжима	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1***
Шланг 4-х спиральный	1.1/2***
Промышленные шланги	2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+41 мм (1,61")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	120 мм (4,72")
Мощность двигателя	3kw (4Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	700x520x810 мм (27,56"x20,47"x31,88")
Вес без масла	190 кг
Масло	45 л




☒ = в стандартном комплекте

☒ Фронтальный пресс

☒ Смазка в одной точке
(централизованная)

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Двойная скорость		☒ Управление "EL"
	☒ Низкий уровень шума (бесшумный)		☒ Централизованная смазка в одной точке		☒ Автоматическая регулировка давления
	☐ Стойка с насадками (быстрая замена) (720x550x710 мм)		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		☐ Автоматическая смазка
	☐ Выдвижной ящик для быстрой смены насадок		☐ Маркерные штампы (зажимы)		☐ Зеркало заднего вида
	☐ Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐ Тормозные и фреоновые		☒ Ящик для хранения
	☐ Специальное напряжение		☐ Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐ Автоматическая задняя остановка

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ


- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для гибких гидравлических шлангов R2 до 1,1/2" 4SP.



НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	200 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр обжима	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1***
Шланг 4-х спиральный	1.1/2***
Промышленные шланги	2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+41 мм (1,61")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	120 мм (4,72")
Мощность двигателя	3kw (4Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	700x520x810 мм (27,56"x20,47"x31,88")
Вес без масла	190 кг
Масло	45 л



☒ = в стандартном комплекте

☒ Фронтальный пресс

☒ Смазка в одной точке
(централизованная)

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Двойная скорость		☒ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	☒ Низкий уровень шума (бесшумный)		☒ Централизованная смазка в одной точке		☐ Автоматическая смазка
	☐ Стойка с насадками (быстрая замена) (890x670x710 мм)		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		☐ Камера
	☐ Выдвижной ящик для быстрой смены насадок		☐ Специальные зажимы		☐ Автоматическая задняя остановка
	☐ Зеркало заднего вида		☐ Тормозные и маркерные штампы (зажимы)		☐ Специальное напряжение
	☐ Контроль силы обжима		☐ Насадка "Multistep"		☐ Комплект индустриальный 4.0

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ


- Обжимной станок с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 3”.

НОВИНКА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	450 т
Рабочий диапазон	7-84 мм (0,27"-3,39")
Максимальный диаметр обжима	102 мм** (4,01")
Шланг 6-и спиральный	3""*
Шланг 4-х спиральный	3""*
Промышленные шланги	3""*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+44 мм (1,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	140 мм (5,51")
Мощность двигателя	5,5kw (7,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	760x620x900 мм (29,92"x24,41"x35,43")
Вес без масла	450 кг
Масло	60 л



☒ = в стандартном комплекте

☒ Фронтальный пресс

☒ Смазка в одной точке
(централизованная)

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Двойная скорость		☒ Управление "EL"
	☒ Низкий уровень шума (бесшумный)		☒ Централизованная смазка в одной точке		☐ Автоматическая смазка
	☐ Стойка с насадками (быстрая замена) (890x670x710 мм)		☒ Боковой ящик для хранения		☐ Автоматический боковой упор
	☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"		☐ Специальные зажимы с маркером		☐ Зеркало заднего вида
	☐ Контроль силы обжима		☐ Тормозные и маркерные штампы (зажимы)		☐ Насадка "Multistep"
	☐ Специальное напряжение		☐ Камера		☒ Боковой ящик для хранения

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ


- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для гибких гидравлических шлангов до 3".



НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	450 т
Рабочий диапазон	7-84 мм (0,27"-3,39")
Максимальный диаметр обжима	102 мм** (4,01")
Шланг 6-и спиральный	3***
Шланг 4-х спиральный	3***
Промышленные шланги	3***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+44 мм (1,79")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	140 мм (5,51")
Мощность двигателя	5,5kw (7,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	760x620x900 мм (29,92"x24,41"x35,43")
Вес без масла	450 кг
Масло	60 л



☒ = в стандартном комплекте

☒ Фронтальный пресс

☒ Смазка в одной точке
(централизованная)

Аксессуары

	☒	Электрическая педаль управления		☒	Двойная скорость		☒	Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	☒	Низкий уровень шума (бесшумный)		☒	Централизованная смазка в одной точке		☐	Автоматическая смазка
	☐	Стойка с насадками (быстрая замена) (890x670x710 мм)		☒	Боковой ящик для хранения		☐	Автоматический боковой упор
	☐	Специальное напряжение		☐	Специальные зажимы и маркеры		☐	Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐	Контроль силы обжима		☐	Тормозные и фреоновые		☐	Насадка "Multistep"
	☐	Комплект индустрии 4.0		☐	Камера		☐	Зеркало заднего вида

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Двойной головной пресс с боковым отверстием и многоязычным сенсорным экраном идеально подходит для соединения жестких труб со шлангами до 1/2" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	55 т
Рабочий диапазон	7-51 мм (0,27"-2")
Максимальный диаметр обжима	75 мм (2,95")
Шланг 4-х спиральный	-
Шланг с 2-я оплётками	1/2"
Промышленные шланги	3/4"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+28 мм (1,1")
Фронтальное открытие	+51 мм (2,00")
Дополнительный ход	60 мм (2,36")
Скорость закрытия	21 мм/сек
Скорость обжима	5 мм/сек
Скорость открытия	27 мм/сек
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	110 мм (4,33")
Мощность двигателя	2x3kw (4Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	1400x1100x2100 мм (55,1"x43,30"x82,67")
Вес без масла	1050 кг
Масло	2x50 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Двойная скорость		☒ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	☒ Низкий уровень шума (бесшумный)		☐ Боковые быстросменные насадки		☐ Фиксированный боковой упор
	☐ Камера		☐ Специальные зажимы		☐ Автоматический боковой упор
	☐ Специальное напряжение		☐ Маркерные зажимы		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐ Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐ Тормозные и маркерные штампы (зажимы)		☐ Насадка "Multistep"
	☐ Контроль силы обжима		☐ Комплект индустриальный 4.0		☒ Освещение рабочей зоны

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с электрическим управлением и аналоговым измерительным микрометром, который подходит для гибких гидравлических шлангов до 1.1/2" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	150 т
Рабочий диапазон	7-69 мм (0,27"-2,71")
Максимальный диаметр обжима	90 мм** (3,54")
Шланг 6-и спиральный	1***
Шланг 4-х спиральный	1.1/4***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+60 мм (2,36")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	142 мм (5,59")
Мощность двигателя	4kw (5,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	500x900x1470 мм (19,69"x35,43"x58,87")
Вес без масла	500 кг
Масло	60 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Зеркало заднего вида		☒ Управление "EL"
	☒ Низкий уровень шума		☒ Двойная скорость		☒ Автоматическая регулировка давления
	☒ Освещение рабочей зоны		☐ Камера		☐ Автоматическая задняя остановка
	☐ Быстросменные насадки - сбоку		☐ Маркерные зажимы		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐ Быстросменные насадки - спереди		☐ Тормозные и маркерные штампы (зажимы)		☐ Специальное напряжение
	☐ Портативный диспенсер (360x360x180 мм)		☐ Специальные зажимы	☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 2" и для промышленных шлангов до 4"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	280 т
Рабочий диапазон	7-116 мм (0,27"-4,57")
Максимальный диаметр обжима	116 мм** (4,57")
Шланг 6-и спиральный	1.1/2**
Шланг 4-х спиральный	2**
Промышленные шланги	4**
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+70 мм (2,76")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	166 мм (6,54")
Мощность двигателя	5,5kw (7,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	690x850x1600 мм (27,2"x33,46"x62,99")
Вес без масла	1040 кг
Масло	70 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Двойная скорость		☒ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	☒ Низкий уровень шума		☒ Зеркало заднего вида		☒ Освещение рабочей зоны
	☐ Камера		☐ Тормозные и маркировочные		☐ Автоматическая задняя остановка
	☐ Быстросменные насадки - сбоку		☐ Специальные зажимы		☐ Автоматическая смазка
	☐ Быстросменные насадки - спереди		☐ Насадка "Multistep"		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐ Специальное напряжение		☐ Контроль силы обжима		☐ Комплект индустриальный 4.0

Насадки

$\varnothing$ (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (мм)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим сотенным циферблатным индикатором, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 2,1/2" и для промышленных шлангов до 4".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	320 т
Рабочий диапазон	7-116 мм (0,27"-4,57")
Максимальный диаметр обжима	116 мм** (4,57")
Шланг 6-и спиральный	2***
Шланг 4-х спиральный	2.1/2***
Промышленные шланги	4***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+70 мм (2,76")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	166 мм (6,54")
Мощность двигателя	5,5kw (7,5Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	690x850x1600 мм (27,2"x33,46"x62,99")
Вес без масла	1040 кг
Масло	70 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Электрическая педаль управления		☒ Двойная скорость		☒ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	☒ Низкий уровень шума		☒ Зеркало заднего вида		☒ Освещение рабочей зоны
	☐ Камера		☐ Тормозные и маркировочные		☐ Автоматическая задняя остановка
	☐ Быстросменные насадки - сбоку		☐ Специальные зажимы		☐ Автоматическая смазка
	☐ Быстросменные насадки - спереди		☐ Насадка "Multistep"		☐ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	☐ Специальное напряжение		☐ Контроль силы обжима		☐ Комплект индустриальный 4.0

Насадки

Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84#	96**				
L (мм)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100	100	105	105	105	105					

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** С держателем кулачков (штампов)

Без быстрой замены

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для гибких гидравлических шлангов 4SP до 3" и для промышленных шлангов до 6".

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	350 т
Рабочий диапазон	7-164 мм (0,27"-6,46")
Максимальный диаметр обжима	178 мм** (7")
Шланг 6-и спиральный	2.1/2"
Шланг 4-х спиральный	3"
Промышленные шланги	6"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+115 мм (4,53")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	283 мм (11,14")
Мощность двигателя	7,5kw (10Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	760x850x1710 мм (29,92"x33,46"x67,32")
Вес без масла	1430 кг
Масло	70 л

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	✓ Электрическая педаль управления		✓ Двойная скорость		✓ Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
	✓ Низкий уровень шума (бесшумный)		✓ Зеркало заднего вида		✓ Освещение рабочей зоны
	□ Камера		□ Тормозные и маркировочные		□ Автоматическая задняя остановка
	□ Быстросменные насадки - сбоку		□ Специальные зажимы		□ Автоматическая смазка
	□ Быстросменные насадки - спереди		□ Насадка "Multistep"		□ Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
	□ Специальное напряжение		□ Контроль силы обжима		□ Комплект индустриальный 4.0

Насадки

Пасадки																															
Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (мм)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	$\frac{100}{120}$	$\frac{100}{120}$	$\frac{105}{120}$	$\frac{105}{120}$	$\frac{105}{120}$	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** Без держателя

ОПИСАНИЕ

- Обжимной станок с многоязычным сенсорным экраном и оптическим энкодером, который подходит для промышленных шлангов до 8".




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	400 т
Рабочий диапазон	7-190 мм (0,27"-7,48")
Максимальный диаметр обжима	190 мм** (7,48")
Шланг 6-и спиральный	3"
Шланг 4-х спиральный	4"
Промышленные шланги	8"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	+115 мм (4,53")
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	283 мм (11,14")
Мощность двигателя	7,5kw (10Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	760x850x1710 мм (29,92"x33,46"x67,32")
Вес без масла	1480 кг
Масло	70 л

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

 ✓	Электрическая педаль управления	 ✓	Двойная скорость	 ✓	Электронное управление "ED" с многоязычным цветным сенсорным экраном
 ✓	Низкий уровень шума (бесшумный)	 ✓	Зеркало заднего вида	 ✓	Освещение рабочей зоны
 □	Камера	 □	Тормозные и маркировочные	 □	Автоматическая задняя остановка
 □	Быстросменные насадки - сбоку	 □	Специальные зажимы	 □	Автоматическая смазка
 □	Быстросменные насадки - спереди	 □	Насадка "Multistep"	 □	Инструмент для быстрой смены насадок "Сменник-1"
 □	Специальное напряжение	 □	Контроль силы обжима	 □	Комплект индустриальный 4.0

Насадки

Посадка																															
Ø (мм)	7	10	13	14	16	18	19	21	22	25	26	30	35	40	45	51	57	63	69	74	78	84	92	100	108	116	120	126	136	146	150
L (мм)	60	60	60	60	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	100	100 120	100 120	105 120	105 120	105 120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

** Без держателя

ОПИСАНИЕ

- Вертикальный пресс с 2-х ступенчатым ручным насосом для труб до 3/4" 4SP - 1" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	70 т
Рабочий диапазон	7-45 мм (0,27"-1,77")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	3/4"*
Шланг с 2-я оплётками	1"*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	350х400х540 мм (13,78"х25,75"х21,26")
Вес	40 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒	Аналоговый измерительный микрометр		☒	Двойная скорость		☒	Двухступенчатый ручной насос
	☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Тормозная насадка		☐	Пневмогидравлическая педаль
	☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)		☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Вертикальный пресс с пневмо-гидравлическим насосом, для труб до 3/4" 4SP - 1" R2.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	70 т
Рабочий диапазон	7-45 мм (0,27"-1,77")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	3/4"*
Шланг с 2-я оплётками	1"*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	350х400х540 мм (13,78"х25,75"х21,26")
Вес	40 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒	Пневмогидравлическая педаль		☒	Аналоговый измерительный микрометр		☐	Двухступенчатый ручной насос
	☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)		☐	Тормозные		☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Вертикальный пресс с 2-ступенчатым ручным насосом для труб до 1,1/4" R2*.



НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	150 т
Рабочий диапазон	7-55 мм (0,27"-2,16")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1**
Шланг с 2-я оплётками	1.1/4**
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	350х400х540 мм (13,78"х25,75"х21,26")
Вес	68 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

 ☒	Двухступенчатый ручной насос	 ☒	Аналоговый измерительный микрометр	 ☒	Двойная скорость
 ☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)	 ☐	Тормозная насадка	 ☐	Пневмогидравлическая педаль
 ☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

- Вертикальный пресс с пневмо-гидравлическим насосом, для труб до 1,1/4" R2*.



Сила обжима	150 т
Рабочий диапазон	7-55 мм (0,27"-2,16")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1'''*
Шланг с 2-я оплётками	1.1/4'''*
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	350х400х540 мм (13,78"х25,75"х21,26")
Вес	68 кг

☒ = в стандартном комплекте

	☒	Пневмогидравлическая педаль		☒	Аналоговый измерительный микрометр		☐	Двухступенчатый ручной насос
	☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)		☐	Тормозная насадка
☐	☐		☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐		☐	☐	
☐	☐		☐	☐		☐	☐	

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Ручной электрический вертикальный обжимной станок с гидравлическим блоком управления для гидравлических шлангов до 1" R2*.



НОВИНКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	80 т
Рабочий диапазон	7-55 мм (0,27"-2,16")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	3/4"
Шланг с 2-я оплётками	1"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Мощность двигателя	1,5kw (2Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	360x500x790 мм (14,17"x19,69"x31,10")
Вес без масла	93 кг
Масло	15 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒		Управление "Е"	☒		Аналоговый измерительный микрометр	☐		Специальное напряжение
☐		Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)	☐		Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)	☐		Тормозная насадка
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

- Вертикальный пресс в комплекте с рычажным распределителем и градуированным нониусом, для гидрошлангов до 1.1/4" 4SP-1.1/2" R2*.



Сила обжима	170 т
Рабочий диапазон	7-72 мм (0,27"-2,83")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1.1/4"
Шланг с 2-я оплётками	1.1/2"
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	400х320х860 мм (15,75"х12,6"х33,46")
Вес	156 кг

☒ = в стандартном комплекте

[illegible][illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Вертикальный пресс с двухступенчатым ручным насосом для гидравлических шлангов до 1.1/4" 4SP- 1.1/2" R2*.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	170 т
Рабочий диапазон	7-72 мм (0,27"-2,83")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1.1/4"***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/2"***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	400х400х860 мм (15,75"х15,75"х33,46")
Вес	170 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Двухступенчатый ручной насос		☒ Двойная скорость		☒ Аналоговый измерительный микрометр
	☐ Тормозная насадка		☐ Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐ Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)
	☐ Пневмогидравлическая педаль				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Вертикальный пресс с пневмогидравлическим насосом для гидрошлангов до 1.1/4" 4SP-1.1/2"R2*.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	170 т
Рабочий диапазон	7-72 мм (0,27"-2,83")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1.1/4"***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/2"***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Размер ДхШхВ	320х320х850 мм (12,6"х 12,6"х33,46")
Вес	170 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒	Пневмогидравлическая педаль		☒	Аналоговый измерительный микрометр		☐	Тормозная насадка
	☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)		☐	Двухступенчатый ручной насос
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Ручной электрический вертикальный пресс в комплекте с гидравлическим блоком и основанием с колёсиками для гидравлических шлангов до 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2*.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	170 т
Рабочий диапазон	7-72 мм (0,27"-2,83")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1.1/4***
Шланг с 2-я оплётками	1.1/2***
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Мощность двигателя	1,5kw (2Hp)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	500x650x1250 мм (19,69"x25,59"x49,21")
Вес без масла	200 кг
Масло	25 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒	Управление "ЕМ"		☒	Основание с колёсиками и местом для насадок		☒	Двойная скорость
	☒	Аналоговый измерительный микрометр		☐	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)		☐	Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)
	☐	Тормозная насадка		☐	Специальное напряжение		☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	
	☐			☐			☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Электрический вертикальный pedalный пресс с гидравлическим блоком управления и основанием с колесами, для гидравлических шлангов до 1.1/4" 4SP - 1.1/2" R2* .



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сила обжима	170 т
Рабочий диапазон	7-72 мм (0,27"-2,83")
Максимальный диаметр обжима	-
Шланг 6-и спиральный	-
Шланг 4-х спиральный	1.1/4**
Шланг с 2-я оплётками	1.1/2**
Максимальное открытие с кулачками (штампами/насадками)	-
Максимальное открытие без кулачков (штампов)	-
Мощность двигателя	1,5kw (2HP)
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	500x650x1250 мм (19,69"x25,59"x49,21")
Вес без масла	200 кг
Масло	25 л

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒		☒		☒	
	Управление "Е"		Основание с колёсиками и местом для насадок		Двойная скорость
☒		☐		☐	
	Аналоговый измерительный микрометр		Тормозная насадка		Электрическая педаль управления
☐		☐		☐	
	Фреоновые кулачки (штампы) (подходят для шлангов используемых в холодильниках)		Специальные кулачки (штампы/зажимы/насадки)		Специальное напряжение
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

Насадки

[illegible]

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта, который необходимо опрессовать

ОПИСАНИЕ

- Труборез настольный в корпусе, из алюминия, со стальным диском, закрытым внутри, для гидравлических шлангов до 1"1/2*.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	1.1/2**
Оптимальная резка 4SP	1.1/4**
Оптимальный разрез на трубке R2	1.1/2**
Максимальный диаметр резки	70 мм (2,76")
Оборотов в минуту	2900
Диаметр лезвия	Ø250 мм (9,84")
Вес	30 кг
Размер ДхШхВ	600x400x280 мм (23,62"x15,75"x11,02")
Стандартное напряжение	400V-50/60Hz
Мощность двигателя	2,2kw (3Hp)

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Предрасположенность к экстракционной системе		☐ Гладкое лезвие Ø250		☐ Специальное напряжение
	☒ Диск охлаждения Ø250				
	☐				
	☐				
	☐				
	☐				

* *Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ

- Труборез со стальным диском, закрытым внутри. Педальное управление для резки, для труб до 2".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2"
Оптимальная резка 4SP	1.1/2"
Оптимальный разрез на трубе R2	2"
Максимальный диаметр резки	80 мм (3,14")
Двигатель трубореа	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Диаметр лезвия	Ø250 мм (9,84")
Размер ДхШхВ	500x890x1100 мм (19,68"x35,05"x43,30")
Вес	135 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

 ☒	Защитный экран	 ☐	Гладкое лезвие Ø250	 ☒	Диск охлаждения Ø250
 ☒	Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе	 ☐	Подставка для измерения труб L. 3000	 ☐	Модульная измерительная опора для шлангов
 ☐	Роликовая направляющая для шланга	 ☐	Счётчик ударов (ходов)	 ☐	Счетчик метров
 ☐	Специальное напряжение	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

*Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ


- Производственный нож со стальным диском, закрытым внутри. Педальное управление для резки, для труб до 2.1/2".


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2.1/2"
Оптимальная резка 4SP	2"
Оптимальный разрез на трубке R2	2.1/2"
Максимальный диаметр резки	90 мм (3,54")
Двигатель трубореза	3kw (4HP) - 400V-50/60Hz
Диаметр лезвия	Ø300 мм (11,81")
Размер ДхШхВ	500x890x1100 мм (19,68"x35,05"x43,30")
Вес	140 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Защитный экран		☐ Гладкое лезвие Ø300		☒ Диск охлаждения Ø300
	☒ Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе		☐ Подставка для измерения труб L. 3000		☐ Модульная измерительная опора для шлангов
	☐ Роликовая направляющая для шланга		☐ Счётчик ударов (ходов)		☐ Счетчик метров
	☐ Специальное напряжение	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

*Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ


- Труборез с пневматическим приводом для резки гидравлических шлангов до 2.1/2".


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2.1/2"
Оптимальная резка 4SP	2"
Оптимальный разрез на трубке R2	2.1/2"
Максимальный диаметр резки	90 мм (3,54")
Диаметр лезвия	Ø300 мм (11,81")
Макс. пневматическая подача	8 bar
Установленная мощность	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	500x890x1100 мм (19,68"x35,05"x43,30")
Вес	165 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒		Защитный экран	☐		Гладкое лезвие Ø300	☒		Диск охлаждения Ø300
☒		Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе	☐		Подставка для измерения труб L. 3000	☐		Модульная измерительная опора для шлангов
☐		Роликовая направляющая для шланга	☐		Счётчик ударов (ходов)	☐		Счетчик метров
☐		Специальное напряжение	☐			☐		
☐			☐			☐		
☐			☐			☐		

* Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ

- Автоматическая и ручная машина для резки гидравлических шлангов диаметром до 2". С автоматическим или ручным ЧПУ.

НОВИНКА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЧНАЯ РЕЗКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКА

2"*	Максимальная резка 4SP	до 3/4"*
2"*	Оптимальный разрез на трубке R2	до 3/4"*
8 Бар	Макс. пневматическая подача	8 Бар
3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz	Двигатель резака	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Ø300 мм (11,81")	Диаметр лезвия	Ø300 мм (11,81")
80 мм (3,15")	Максимальный диаметр резки	80 мм (3,15")
520x1100xh1250 мм (20,47"x43,30"x49,21")	Размер ДхШхВ	520x1100xh1250 мм (20,47"x43,30"x49,21")
190 кг	Вес	190 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☒		Защитный экран	☐		Гладкое лезвие Ø300	☒		Диск охлаждения Ø300
☒		Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе	☐		Подставка для измерения труб L. 3000	☐		Модульная измерительная опора для шлангов
☒		Роликовая направляющая для шланга	☐		Ручной размотатель шланга	☐		Электрический размотатель шланга
☐		Специальное напряжение	☐			☐		

* Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ


- Труборез со стальным диском, закрытым внутри. Педальное управление. Для труб до 3".


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка R2	2.1/2"
Оптимальный разрез на трубе 4SP	2"
Максимальный диаметр резки	90 мм (3,54")
Двигатель резака	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Диаметр лезвия	Ø400 мм (15,74")
Размер ДхШхВ	500x890x1100 мм (19,68"x35,05"x43,30")
Вес	160 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Защитный экран		☐ Гладкий диск Ø400		☒ Диск охлаждения Ø400
	☒ Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе		☐ Подставка для измерения труб L. 3000		☐ Модульная измерительная опора для шлангов
	☐ Роликовая направляющая для шланга		☐ Счетчик ударов (ходов)		☐ Счетчик метров
	☐ Специальное напряжение	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ

- Труборез с пневматическим приводом для резки гидравлических шлангов до 3".



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка R2	2.1/2"
Оптимальный разрез на трубе 4SP	2"
Максимальный диаметр резки	90 мм (3,54")
Диаметр лезвия	Ø400 мм (15,75")
Макс. пневматическая подача	6 bar
Установленная мощность	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Размер ДхШхВ	500x890x1100 мм (19,68"x35,05"x43,30")
Вес	175 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Защитный экран		☐ Гладкий диск Ø400		☒ Диск охлаждения Ø400
	☒ Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе		☐ Подставка для измерения труб L. 3000		☐ Модульная измерительная опора для шлангов
	☐ Роликовая направляющая для шланга		☐ Счетчик ударов (ходов)		☐ Счетчик метров
	☐ Специальное напряжение	☐		☐	
☐		☐		☐	
☐		☐		☐	

* Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ

- Автоматическая и ручная машина для резки гидравлических шлангов диаметром до 2". С автоматическим или ручным ЧПУ.

НОВИНКА


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РУЧНАЯ РЕЗКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕЗКА

2.1/2**	Максимальная резка R2	до 3/4**
2**	Оптимальный разрез на трубе 4SP	до 3/4**
8 Бар	Макс. пневматическая подача	8 Бар
4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz	Двигатель резака	4kw (5Hp) - 400V-50/60Hz
Ø400 мм (15,75")	Диаметр лезвия	Ø400 мм (15,75")
90 мм (3,54")	Максимальный диаметр резки	80 мм (3,54")
520x1100xh1250 мм (20,47"x43,30"x49,21")	Размер ДхШхВ	520x1100xh1250 мм (20,47"x43,30"x49,21")
195 кг	Вес	195 кг

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☒ Защитный экран		☐ Гладкий диск Ø400		☒ Диск охлаждения Ø400
	☒ Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе		☐ Подставка для измерения труб L. 3000		☐ Модульная измерительная опора для шлангов
	☒ Роликовая направляющая для шланга		☐ Ручной размотатель шланга		☐ Электрический размотатель шланга
	☐ Специальное напряжение	☐	☐	☐	☐

* Ориентировочное значение в зависимости от разрезаемого продукта

ОПИСАНИЕ

- Для резки и зачистки шлангов (снятия резины).




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2"
Оптимальный разрез на трубе 4SP	1.1/2"
Оптимальный разрез на трубке R2	2"
Зачистка шлангов до	2"
Двигатель резака	2,2kw (3HP) - 400V-50/60Hz
Двигатель скивера (зачистки)	0.55 кВт (0.75л.с.) с мотор-редуктором 200N/1"
Диаметр лезвия	Ø250 мм (9,84")
Максимальный диаметр резки	80 мм (3,14")
Размер ДхШхВ	500x1100x1100 мм (19,68"x43,30"x43,30")
Вес	165 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☐		Гладкое лезвие Ø250	☒		Защитный экран	☒		Электрическая педаль управления
☒		Диск охлаждения Ø250	☐		Модульная измерительная опора для шлангов	☐		Стойка для инструментов (300x300x190 мм)
☐		Двойной инструмент для внешней зачистки	☐		Счетчик ударов (ходов)	☐		Счетчик метров
☒		Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе	☐		Специальное напряжение	☐		

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта

Заглушки для шлангов – Int / Est

Ø Шланга		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Вилки прикл.	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock										

ОПИСАНИЕ

- Для резки и зачистки шлангов (снятия резины).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2"
Оптимальный разрез на трубе 4SP	1.1/2"
Оптимальный разрез на трубке R2	2"
Зачистка шлангов до	2"
Двигатель резака	2,2kw (3Hp) - 400V-50/60Hz
Двигатель скивера (зачистки)	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Диаметр лезвия	Ø250 мм (9,84")
Максимальный диаметр резки	80 мм (3,14")
Размер ДхШхВ	500x1100x1100 мм (19,68"x43,30"x43,30")
Вес	165 кг

☒ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☐		Гладкое лезвие Ø250	☒		Защитный экран	☒		Электрическая педаль управления
☒		Диск охлаждения Ø250	☐		Модульная измерительная опора для шлангов	☐		Стойка для инструментов (300x300x190 мм)
☐		Двойной инструмент для внешней зачистки	☐		Счетчик ударов (ходов)	☐		Счетчик метров
☒		Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе	☐		Специальное напряжение	☐		

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта

Заглушки для шлангов – Int / Est

Ø Шланга		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Вилки Est.	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock						x	x	x	x	x
Вилки Int.	Interlock						x	x	x	x	x

ОПИСАНИЕ

- Для резки и зачистки шлангов (снятия резины).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2.1/2**
Оптимальный разрез на трубе 4SP	2**
Оптимальный разрез на трубке R2	2.1/2**
Зачистка шлангов до	2**
Двигатель резака	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Двигатель скивера (зачистки)	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Диаметр лезвия	Ø300 мм (11,81")
Максимальный диаметр резки	90 мм (3,54")
Размер ДхШхВ	500x1100x1100 мм (19,68"x43,30"x43,30")
Вес	170 кг

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

☐		Гладкое лезвие Ø300	☒		Защитный экран	☒		Электрическая педаль управления
☒		Диск охлаждения Ø300	☐		Модульная измерительная опора для шлангов	☐		Стойка для инструментов (300x300x190 мм)
☐		Двойной инструмент для внешней зачистки	☐		Счетчик ударов (ходов)	☐		Счетчик метров
☒		Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе	☐		Специальное напряжение	☐		

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта

Заглушки для шлангов – Int / Est

Ø Шланга		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Вилки Est.	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock										

ОПИСАНИЕ

- Для резки и зачистки шлангов (снятия резины).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная резка 4SP	2.1/2"
Оптимальный разрез на трубе 4SP	2"
Оптимальный разрез на трубке R2	2.1/2"
Зачистка шлангов до	2"
Двигатель резака	3kw (4Hp) - 400V-50/60Hz
Двигатель скивера (зачистки)	Kw 0.55 (0.75Hp) con motoriduttore 200N/1"
Диаметр лезвия	Ø300 мм (11,81")
Максимальный диаметр резки	90 мм (3,54")
Размер ДхШхВ	500x1100x1100 мм (19,68"x43,30"x43,30")
Вес	170 кг

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☐ Гладкое лезвие Ø300		☒ Защитный экран		☒ Электрическая педаль управления
	☒ Диск охлаждения Ø300		☐ Модульная измерительная опора для шлангов		☐ Стойка для инструментов (300x300x190 мм)
	☐ Двойной инструмент для внешней зачистки		☐ Счетчик ударов (ходов)		☐ Счетчик метров
	☒ Вытяжной шкаф с подключением к вытяжной системе		☐ Специальное напряжение		

* Ориентировочное значение в зависимости от продукта

Заглушки для шлангов – Int / Est

Ø Шланга		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Вилка Est.	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock						x	x	x	x	x
Вилка Int.	Interlock						x	x	x	x	x

ОПИСАНИЕ

- Ручной зачистной станок для шлангов с регулируемым инструментом с направляющими штифтами идеально подходит для зачистки гидравлических шлангов диаметром до 2".

SRM (внешний)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зачистка шлангов до	2"
Размер ДхШхВ	480x250x120 мм (18,9"x9,84"x4,72")
Вес	8 кг

SRIM (внешний/внутренний)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зачистка шлангов до	2"
Размер ДхШхВ	480x250x120 мм (18,9"x9,84"x4,72")
Вес	10 кг

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☐	Стойка для инструментов (300x300x190 мм)	☐	
---	--------------------------	---	--------------------------	--

* Ориентировочное значение зависит от продукта который зачищается

Заглушки для шлангов – Int / Est

Ø Шланга		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Вилка Est.	R1/R2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	4SP/4SH				x	x	x	x	x	x	x
	Interlock						x	x	x	x	x
Вилка Int.	Interlock						x	x	x	x	x

ОПИСАНИЕ

- Электрический инструмент для зачистки труб с регулируемым инструментом с направляющими штифтами, идеально подходит для зачистки гидравлических труб диаметром до 2".

SR (внешний)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зачистка шлангов до	2"
Двигатель	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Размер ДхШхВ	620x520x540 мм (24,41"x20,47"x21,26")
Вес	55 кг

SRI (внешний/внутренний)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зачистка шлангов до	2"
Двигатель	Kw.0.55 (0,75Hp) - 400V- 50/60Hz
Размер ДхШхВ	620x520x540 мм (24,41"x20,47"x21,26")
Вес	55 кг

✓ = в стандартном комплекте

Аксессуары

	☐	Двойной инструмент для внешней зачистки		☐	Стойка для инструментов (300x300x190 мм)		☐	Специальное напряжение
---	--------------------------	---	---	--------------------------	--	---	--------------------------	------------------------

Заглушки для шлангов – Int / Est

Ø Шланга		1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"
Вилка Est.	R1/R2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	4SP/4SH				X	X	X	X	X	X	X
	Interlock						X	X	X	X	X
Вилка Int.	Interlock						X	X	X	X	X



Стойка (держатель) для шлангов РВД

PTG-6

- Шестипозиционный держатель шланга. Каждая опора вращается и извлекается для загрузки шланга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	600 кг
Нагрузка	600 кг
Полезная высота опор	240 мм (9,45")
Диаметр опоры	920 мм (36,23")
Диаметр	Ø400 мм (15,74")
Размер ДхШхВ	1100х920х1980 мм (19,68"х35,05"х43,30")
Вес	80 кг

Электрический разматыватель шланга

SV01

- Электрическое устройство намотки/перемотки с регулятором скорости и плавным вылетом/остановкой



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	200 кг
Диаметр держателя шланга	1180 мм (46,46")
Скорость вращения (об/мин)	1-30
Мощность двигателя	0,37kw (0,5Hp)
Стандартное напряжение	220V - 50Hz
Размер ДхШхВ	1180х1180х800 мм (46,46"х46,46"х31,50")
Вес	75 кг

Ручной разматыватель шланга

SV02

- Устройство ручной намотки/перемотки с регулируемым тормозом.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка	200 кг
Диаметр держателя шланга	1180 мм (46,46")
Размер ДхШхВ	1180х1180х800 мм (46,46"х46,46"х31,50")
Вес	65 кг

НОВИНКА

Роликовая направляющая шланга

TARN




- Роликовая направляющая шланга для машин для резки шлангов до 2". Универсальная, может быть применена в любом станке.

НОВИНКА

Счетчик метров

TACOM

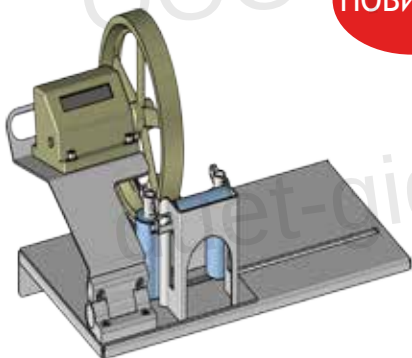


- Счетчик метров с аналоговым измерительным индикатором для шлангов до 2". Подходит для любого станка.

НОВИНКА

Измерительная опора

TASM


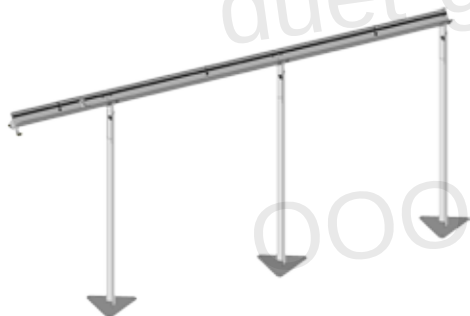


- Боковая измерительная опора для отрезных станков с выгравированным градуированным стержнем.



- Модульный комплект на один метр

ОПИСАНИЕ

- Преобразуйте или соберите машину по своему желанию с помощью новых «модульных комплектов».

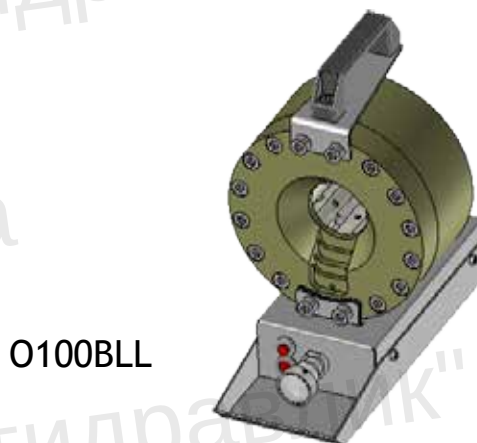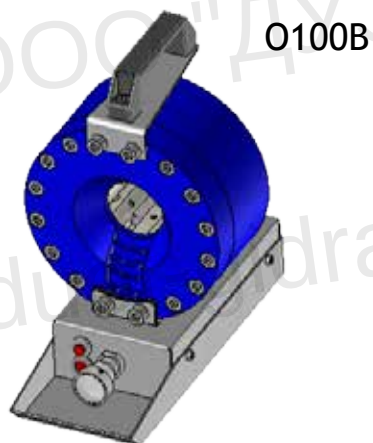


O100 МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ

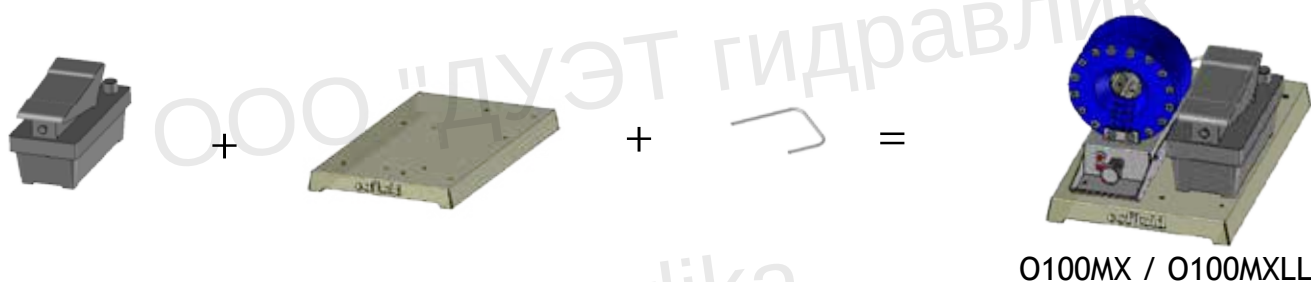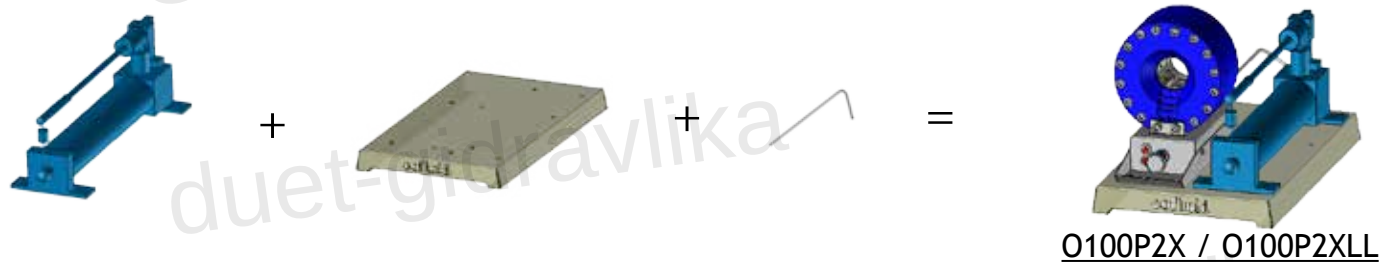

ОПИСАНИЕ


- Создайте или трансформируйте свой базовый диспенсер с помощью «Нового модульного комплекта».

НОВИНКА

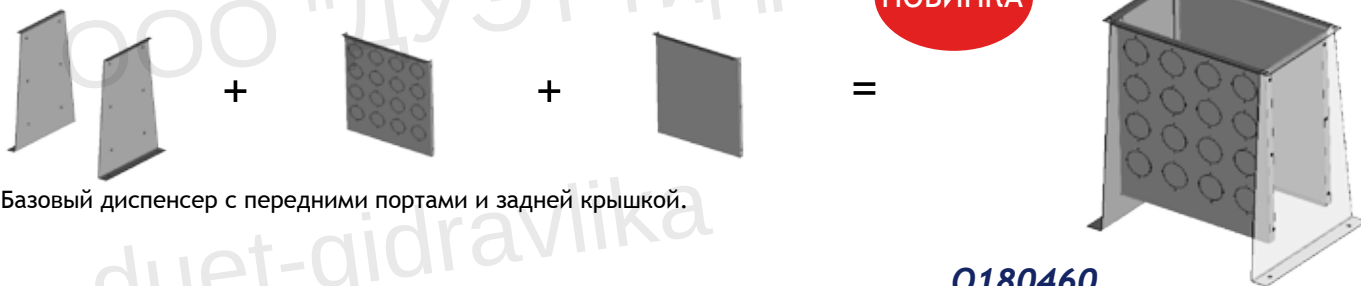

- Базовый диспенсер с передними портами и задней крышкой.

0180460

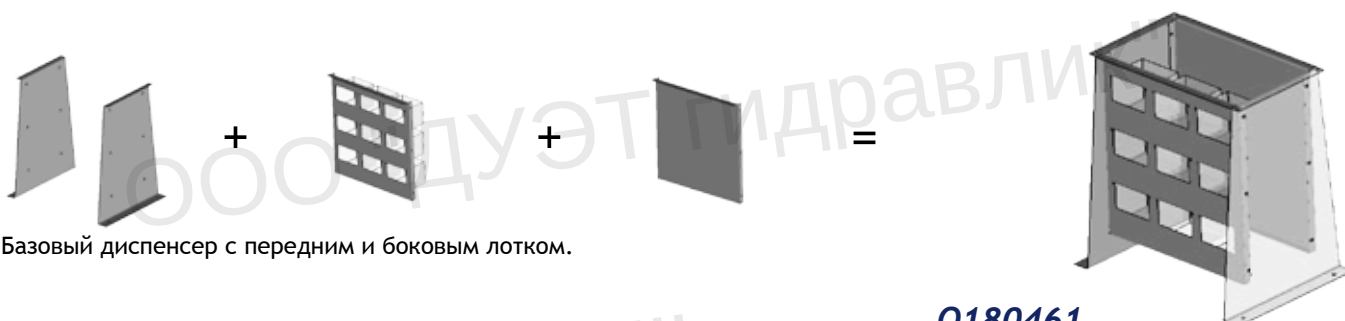

- Базовый диспенсер с передним и боковым лотком.

0180461




- Базовый диспенсер с передними и задними портами.

0180462



- Основание диспенсера с местом для хранения на передней и задней панелях.

0180463

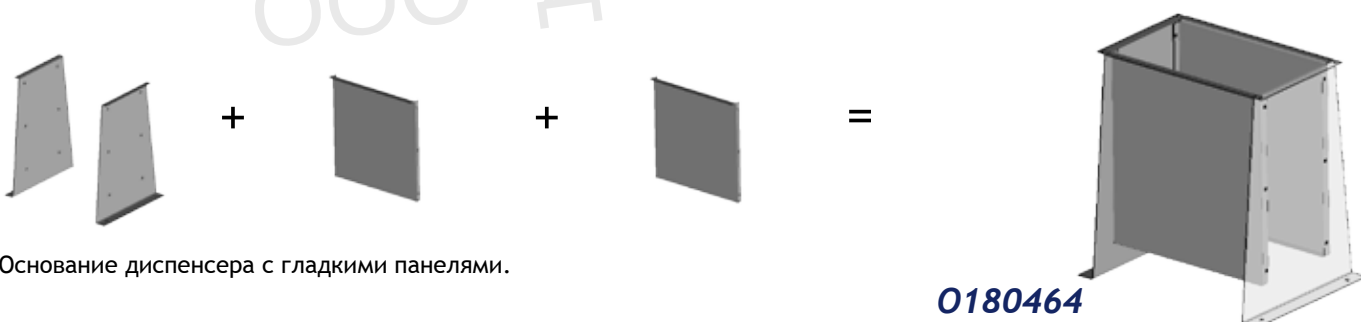

- Основание диспенсера с гладкими панелями.

0180464

Заметки

ООО "ДУЭТ гидравлик"

duet-gidravlika

ООО "ДУЭТ гидравлик"

duet-gidravlika

ООО "ДУЭТ гидравлик"

duet-gidravlika

ООО "ДУЭТ гидравлик"

ООО "ДУЭТ ГИДРАВЛИК"

duet-gidravlika

ООО "ДУЭТ ГИДРАВЛИК"

duet-gidravlika

ООО "ДУЭТ ГИДРАВЛИК"

Cofluid является неотъемлемой частью группы компаний, которые могут похвастаться 40-летней историей и ноу-хау, от точной механической обработки до столярных работ по металлу.

duet-gidravlika



Связанные компании



www.lmcmeccanica.it



www.meccanichebp.it



www.ftrade.it



www.fcprogressio.it

Условия и положения

Этот каталог является информационной услугой, предоставляемой COFLUID s.r.l.

Все права защищены. Содержание каталога не может быть полностью или частично скопировано, воспроизведено, передано, опубликовано или распространено каким-либо образом без предварительного письменного согласия COFLUID.

Торговые марки и логотипы, представленные в этом каталоге, являются собственностью и находятся под защитой COFLUID. Их нельзя использовать без предварительного письменного согласия COFLUID.

Ответственность

Информация в этом каталоге предоставлена добросовестно, и COFLUID считает ее точной.

В любом случае любой, кто желает приобрести товары, не должен полагаться на эту информацию, а должен, кроме того, знать фактический характер продуктов и их пригодность для использования, для которого они предназначены. Ни при каких обстоятельствах COFLUID не несет ответственности, прямой или косвенной, вызванной использованием данного каталога.

Информация, данные, цвета и иллюстрации, содержащиеся здесь, могут содержать технические неточности или опечатки. Информация может быть изменена или дополнена без уведомления.

COFLUID также может улучшать или изменять продукты, описанные в этом каталоге, без предварительного уведомления.



Cofluid Srl

Via Pegomas 12/A-18/A - 52018 Castel San Niccolò - AREZZO - ITALY

Tel. +39.0575 300209 Fax +39.0575 356207

www.cofluid.it info@cofluid.it

